


TECEXTRACTORES

tecnología eólica

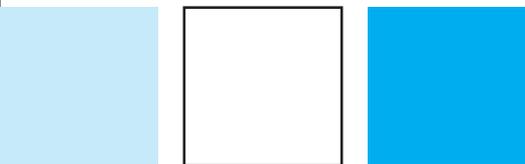

tece
www.teceextractores.com
tractores

EXTRACTORES EÓLICOS DE POLICARBONATO

EXTRACTOR GALVANIZADO

- No soporta vientos superiores a 180 km/h.
- Se rompe con mucha facilidad
- Menos eficiente por ser de material más pesado, tiene menor capacidad de rotación
- No tiene garantía
- Color único
- Menos seguro: el material es cortante

EXTRACTOR POLICARBONATO

- Están fabricados en policarbonato, que es un material resistente al calor y ligero
- Soporta vientos fuertes, más de 180 km/h.
- Amplia variedad de colores
- Gran capacidad de rotación
- 10 años de garantía
- Más seguro

VENTAJAS



Eficientes y sin consumo

no consumen energía por lo que funcionan renovando el aire las 24 horas del día



Resistentes y seguros

soportan el calor y vientos de más de 180 km/h. por ello son más seguros y con **10 años de garantía**



Silenciosos

al no tener motor no produce ningún ruido ni exterior ni interior mejorando la calidad de vida



Más variedad

al estar realizados en policarbonato existe una amplia gama de colores que resisten el paso del tiempo

GAMA DE COLORES



8004

ROJO TEJA



7010

GRIS OSCURO



9005

NEGRO

Otro tipo de color bajo pedido, a partir de 50 unds.

VENTA EXCLUSIVA A DISTRIBUIDORES Y PROFESIONALES

Nuestra experiencia

Llevamos más de 25 años dedicados a la ventilación de edificios, empresas y casas, por ello sabemos que actualmente el extractor que mejor funciona, sea cual sea su uso, es el extractor eólico de policarbonato.

Nuestra Marca

Somos distribuidores en exclusiva para España y parte de Europa de extractores eólicos de policarbonato fabricados en Canadá bajo los más estrictos controles de calidad que garantizan el producto al 100%.




FICHA TÉCNICA

EXTRACTOR DE POLICARBONATO PARA CONDUCTOS EXTRACTORES

Extractor eólico fabricado en policarbonato para la extracción de humos y ventilación en edificaciones y naves industriales

R 193, 71

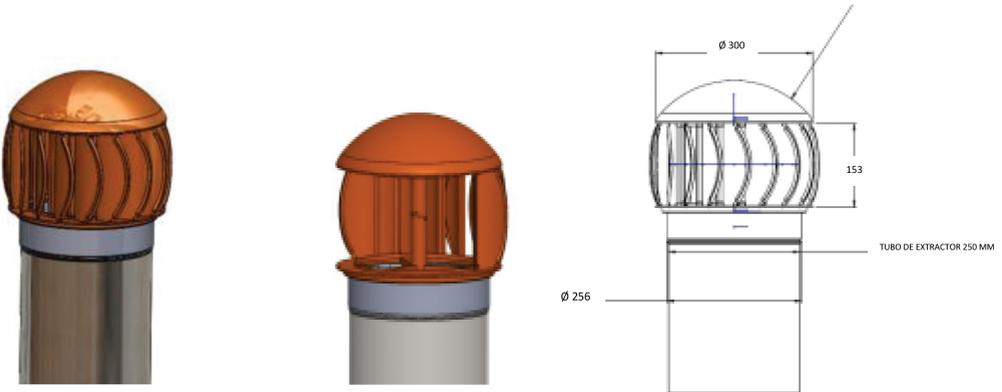

- Cúpula de 300 mm de diámetro
- Tubo exterior de 250 mm de diámetro
- 2 rodamientos en acero inoxidable reforzado
- 18 aletas
- 4 variedades de colores (rojo teja, gris oscuro, negro y translúcido)
- Soporta vientos de hasta 180 km/h.
- No hace ruidos
- Garantía de 5 años por cualquier desperfecto de fabricación, de acuerdo con la normativa vigente
- Caudal de extracción aproximado: 5000 m³/h.



TECEXTRACTORES

tecnología eólica

Lugar de Bustelo - Luou • 15883 TEO (A Coruña)

Telf. +34 981 805 976 - Móvil +34 636 271 799

E-mail: info@tecextractores.com

www.tecextractores.com